


# Zeiteinstellung Kern-Münzzeitochalter

Zeiteinstellung mittels 8-pol. Schalter. Jeder der 8 Einzelschalter besitzt die im Beispiel angegebene Wertigkeit in Minuten. Die gewünschte Zeit wird durch Addition der Wertigkeit und entsprechendes Schließen des zugehörigen Schalters (ON) eingestellt.

DIL-Schalter befindet sich auf der Steuerplatine des Münzzeitochalters

Einstellbeispiele:

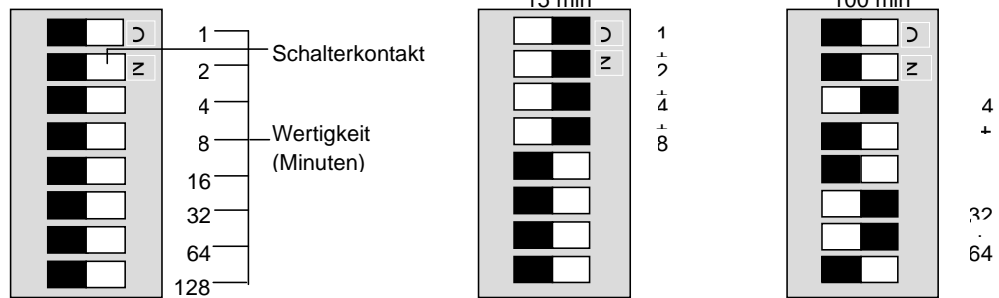

Zeiteinstellbereich für 1 Münze von 1 - 255 Min.. Die 8 Einzelschalter können in jeder beliebigen Reihenfolge geschlossen werden. Siehe Einstellbeispiele! (Höchste Speicherkapazität 255 Min.)